



# チェーンコンベアー ベルトコンベアー

ミキサーから詰機への培地の搬送、  
廃床の搬送などにご利用いただけます。



## チェーンコンベアー

シングルタイプと  
(130mm)  
ワイドタイプが  
(250mm)  
ございます。

## ベルトコンベアー

固形物や  
園芸用土壌の  
運搬に利用

※キャスターはオプションです。

その他  
ご希望の仕様で  
製作致します。

ポイント  
1

チェーンコンベアーは急傾斜の搬送にも対応!  
省スペースでご利用いただけます。

ポイント  
2

ベルトコンベアーは含水量が低めの固形物や  
園芸用土壌の搬送に!

ポイント  
3

仕様に合わせたホッパーの製作にもお応えいたします!

## オプション

【キャスター】 自在式(ブレーキ付) や固定式を取り付けます。  
簡単に移動できますのでスペースの有効利用ができます。

【底部樹脂張り】 コンベアー本体の摩耗を防止することで長くご利用頂けます。  
樹脂板が劣化した場合も交換可能です。搬送物の摩擦も少なくなるため、搬送がスムーズになります。  
ワイドチェーンコンベアーは標準仕様です。

【ホッパー製作】 例えば「既存のコンベアーのホッパーと同じ寸法で作ってほしい。」「既存の掻出機の排出口に合ったホッパーにしてほしい」といったご要望にもお応え致します。

## 》 シングルチェーンコンベアー仕様




※キャスターはオプションです。

型 式	チェーン長さ m
KCC-20	2.0
KCC-22	2.2
KCC-25	2.5
KCC-30	3.0
KCC-35	3.5
KCC-40	4.0

有効幅130mm、電源3相200V 0.4kw、搬送能力4.5~5.0m<sup>3</sup>/h (きのご培地の場合)

## 》 ワイドチェーンコンベアー仕様

※底部樹脂張りは標準仕様です。



型 式	チェーン長さ m
KCC-20W	2.0
KCC-22W	2.2
KCC-25W	2.5
KCC-30W	3.0
KCC-35W	3.5
KCC-40W	4.0
KCC-45W	4.5

有効幅250mm、電源3相200V 0.75kw、搬送能力8.0~10.0m<sup>3</sup>/h (きのご培地の場合)

### ●チェーンコンベアー


主にきのご用として、ミキサーから詰機へ培地の搬送や、掻出機から搬出車両等へ廃培地の搬送にご利用頂いております。ベルトコンベアーと比較すると急傾斜の搬送にも対応できるため省スペースでご使用頂けます。その他、花や野菜など園芸用としても農家様にお使い頂いております。有効幅130mmのシングルタイプと250mmのワイドタイプがございますので、ご希望の搬送量をもとにお選び頂けます。

機長もお客様ご希望に応じて製作致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

底面に耐磨耗性・低粘着性の樹脂板を張ることで、コンベアー本体の劣化を防ぎ耐久性がアップします。

### コンベアー選定目安図

(必ず設置現場にて採寸をお願いします)

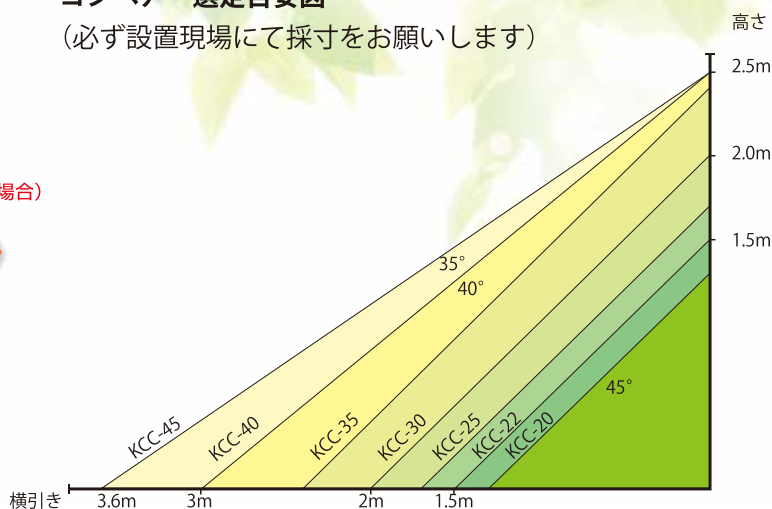

## 》 ベルトコンベアー仕様

※キャスターはオプションです。



N-25-20

型 式	ベルト寸法		最高高さ(m)	モーター(kw) 3相200V
	長さ(m)	幅(mm)		
N-25-20	2.5	200	1.6	0.2
N-30-20	3.0	200	2.0	0.2
N-30-25	3.0	250	2.0	0.4
N-40-25	4.0	250	2.5	0.4
N-30-30	3.0	300	2.0	0.75
N-40-30	4.0	300	2.5	0.75

(参考値)

上記仕様以外のベルトコンベアー各種製作いたします。

### ●ベルトコンベアー

主に含水率が低めの固形物や園芸用土壌の搬送にご利用頂いております。急傾斜の搬送には適しておりません。

## 》 その他仕様



みすずコーポレーショングループ  
協全商事株式会社